



# TRI-LOGIC™ SYSTEM

## Teknisk Datablad

# TRI-LOGIC RTD

## Gevindskæreolie, der forstærker køle-/smøremidlet

### Beskrivelse

ROCOL TRI-Logic RTD er et højt ydende smøremiddel udviklet til rømning, gevindskæring, fræsning, boring samt andre svære og krævende metalbearbejdningsopgaver.

Kombinationen af smørende additiver og højtryksadditiver reducerer markant friktionen mellem værktøj og emne, forlænger værktøjets levetid og giver en god overflade finish.

ROCOL TRI-Logic RTD er velegnet til bearbejdningsopgaver i de fleste metaller inkl. rustfrit stål, titanium og nimonic. Hvis produktet bruges på værktøjer sammen med vandblandbare skæreolier, vil det fuldt emulgerbare ROCOL TRI-Logic RTD blandes sig med væsken og forstærke de samlede skære egenskaber.

### Egenskaber

- Ultimative skære egenskaber
- Forlænger værktøjets standtid
- Forbedrer overfladefinish
- Forstærker vandblandbare skæreolier
- Modstår mikrobiel nedbrydning
- Let at fjerne med vandige afrensere
- Lav lugt – behagelig at bruge
- Indeholder ikke silicone
- Velegnet til brug på CNC maskiner
- Optimeret til brug i TRI-Logic systemet

### Anvendelse

ROCOL TRI-Logic RTD påføres uførtynnet direkte på værktøjsfladerne eller arbejdsstykket. Til automatiske påfyldningssystemer skal reservoirs og rør tømmes før påfyldning af ROCOL TRI-Logic RTD.

Fortsættes på bagsiden....



INFORMATION

**ITW Chemical Products Scandinavia**

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: [info@itw-scan.dk](mailto:info@itw-scan.dk) • [www.itw-scan.dk](http://www.itw-scan.dk)


Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 03.06.02

# TRI-LOGIC RTD

## Tekniske og fysiske data

Udseende:	Klar gyldenbrun væske.
Lugt:	Mild
Vægtfylde:	60 cSt ved 40° C.
Densitet:	1,01 g/cm <sup>3</sup> ved 20° C.
Opbevaring:	5-30° C. Frostfrit. Opbevares køligt og beskyttes mod direkte sollys.
Varenummer / forpakning:	58012000 (350 ml.) 58012100 (1 ltr.) 58012200 (25 ltr.)

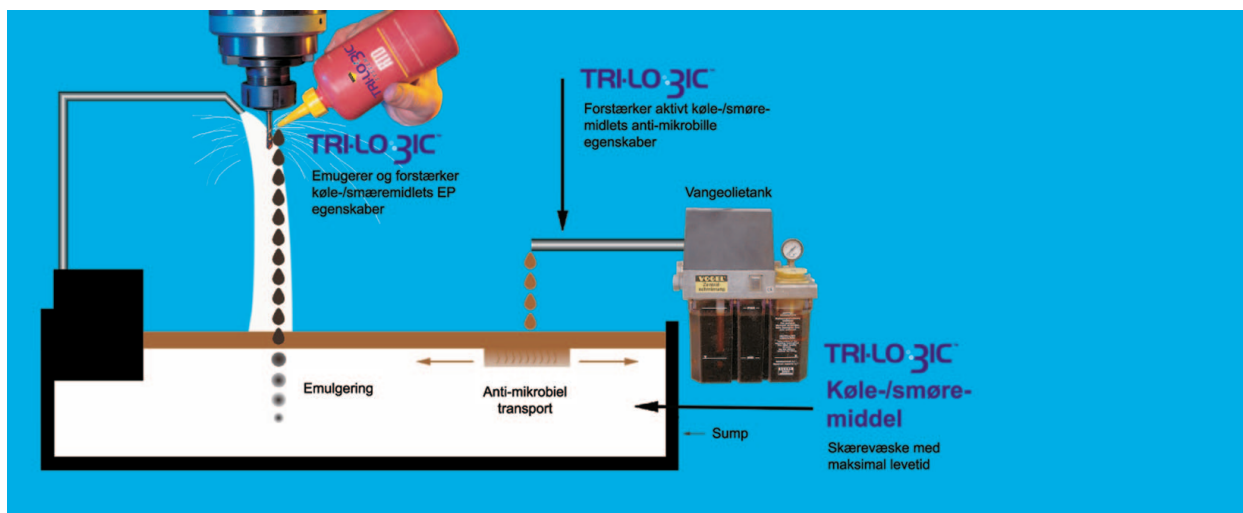

## Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

**ITW Chemical Products Scandinavia**

Priorsvej 36  
8600 Silkeborg  
Tlf.: 86 82 64 44  
Fax: 86 82 64 64  
e-mail: [info@itw-scan.dk](mailto:info@itw-scan.dk)  
[www.itw-scan.dk](http://www.itw-scan.dk)